
PULVERIZADORES
LINHA **PECUÁRIA**



KO 400
Pecuária Fit



KO 600
Pecuária

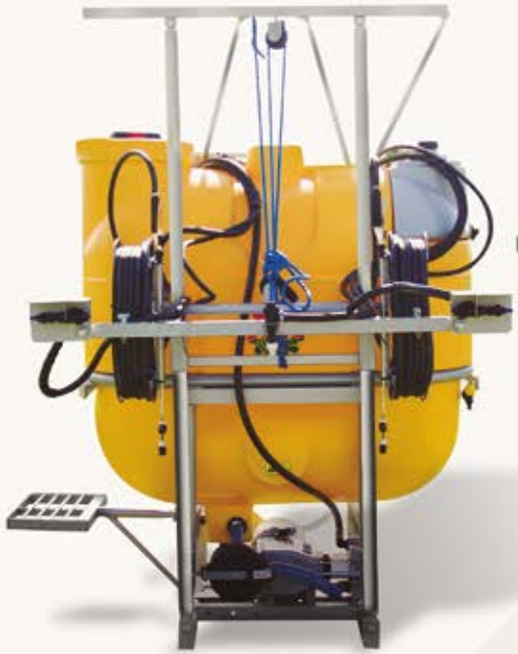

KO 2000
Pecuária

KO É+
tradição
tecnologia

O futuro se cultiva com experiência e tecnologia.

Pastagem

Fotos ilustrativas. A K.O. se reserva o direito de realizar quaisquer modificações sem prévio aviso.

Pulverizadores KO PECUÁRIA – A solução ideal para o controle de pragas, doenças e ervas daninhas na pastagem.

A disposição do menor número de bicos (3 unidades), montados sobre barra curta telescópica, com abertura máxima de 2,20 metros, acompanha a largura do trator, evitando a colisão do implemento com possíveis obstáculos encontrados no pasto (tocos, arbustos, cupins), e possibilita uma **faixa de aplicação de até 11,0 metros de largura.**

Há também um modelo com tanque de 600 litros que possui apenas 2 bicos montados num mastro central, realizando a aplicação numa faixa de até 9,0 m de largura.



A versão standard de todos os modelos já oferece reabastecedor e comando de pulverização com uma via específica para cada bico. Os modelos de 3 pontos vêm com lavador de embalagem na boca do tanque e o modelo de arrasto KO 2000 vem com incorporador de produtos com lavador de embalagem (KO Mix).

Além disso, todos os pulverizadores vêm montados com suporte para enrolar mangueiras, 2 pistolas com 1 bico cada e 2 lances de mangueira com 12,5 m, para utilização na aplicação localizada ("catação").

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Linha / Modelo / Característica	PECUÁRIA FIT		PECUÁRIA		
	KO 400	KO 600	KO 600	KO 800	KO 2000
Sistema de engate	3 Pontos				Arrasto
Capacidade do tanque [L]	400	600		800	2.000
Vazão da bomba [L/min]	45	65			
Quantidade de bicos	3		2	3	
Tipo dos bicos	2 x MJE020 + 1 x TM-IA04		2 x FC-XT020	2 x FC-XT020 + 1 x HF8.140	
Comando de pulverização	simples 3 vias		Master 2 vias	Master 3 vias	
Tipo de barra	barra telescópica		suporte fixo	barra telescópica	
Largura da faixa de aplicação	até 11,0 m		até 9,0 m	até 11,0 m	
Potência do trator [HP]	25	50		65	
Pneus	-				9.5-24
Bitola [m]	-				1,45 a 1,94
Altura [m]	1,98	2,10	1,90	2,10	2,76
Largura [m]	1,33 a 2,26	1,60 a 2,26	1,60 a 2,26		2,05 a 2,26
Comprimento [m]	1,70	1,70	1,45	1,70	4,70
Peso total [kg]	174	240	170	240 / 290	775

OPCIONAIS

- **Comando elétrico de pulverização:** sistema de abertura e fechamento dos bicos realizado por meio de painel elétrico fixado na plataforma do operador, oferecendo praticidade e agilidade.
- **Eixo tandem:** sistema de eixo tandem com pneus 10.5/80-18 para modelo KO 2000.

KO Máquinas Agrícolas Ltda.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 2300 • Sorocabano
CEP: 14871-700 • Caixa Postal: 181
Jaboticabal – SP

PABX: +55 (16) 3209-1625
E-mail: ko@komaquinas.com.br
www.komaquinas.com.br

KO É+ inovação resultado

Fev/2025